


SV-2/DR1

Beispiel: SV-2/DR1 (1 Linie) benötigt 7 Teilungseinheiten (TLE) Platzbedarf in der Elektroverteilung
Jede weitere Linienversion zusätzlich 3 TLE für Strombegrenzer und Drossel

Spannungsversorgung zur Versorgung mehrerer EIB KNX Linien.

Strombegrenzungsbausteine und Drosseln sind in den jeweiligen Paketen inkludiert, siehe www.eibmarkt.com:
SV-2/DR1 (1 Linie), SV-2/DR2 (2 Linien), SV-2/DR3 (3 Linien), SV-2/DR4 (4 Linien)

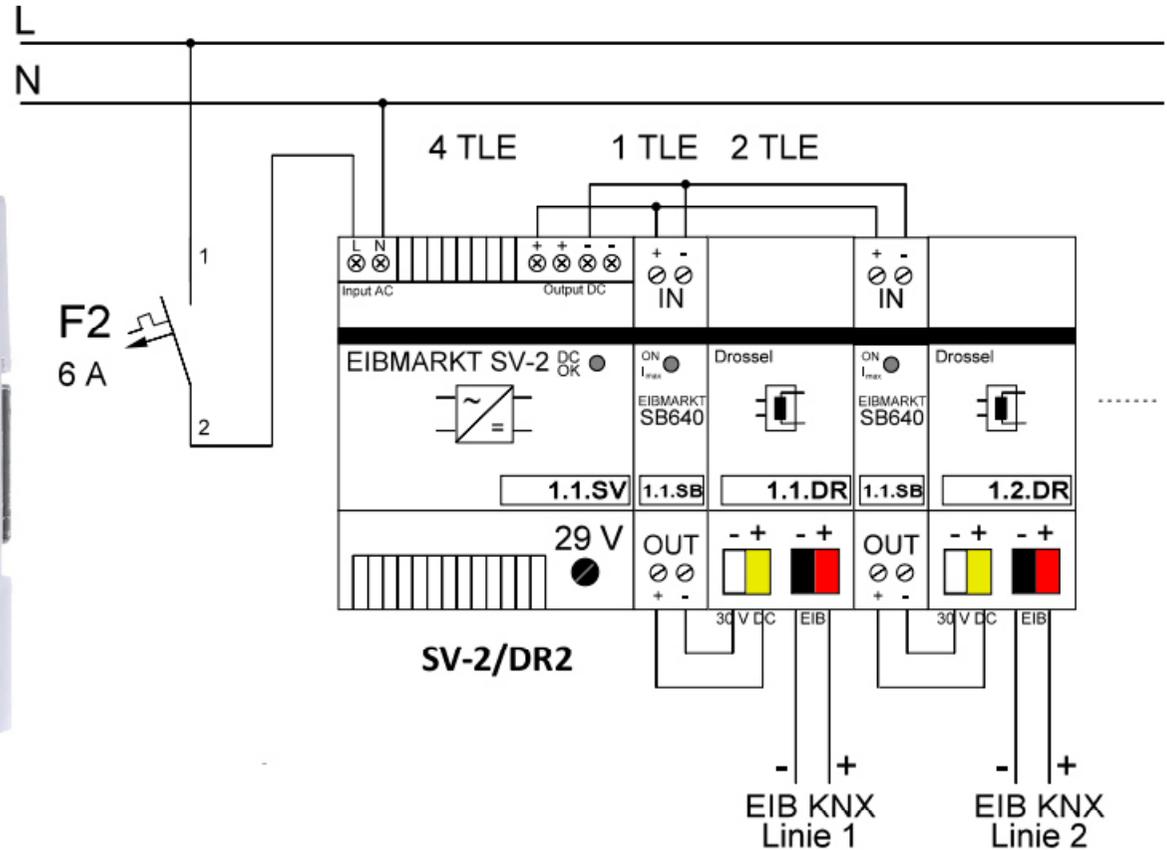

EIBMARKT® GmbH
Kemmlerstraße 1
08527 Plauen
Deutschland

Spannungsversorgung SV-2

Beispielaufbau: SV-2/DR2 für zwei Linien

SV-2/DR1 (1 Linie), SV-2/DR2 (2 Linien), SV-2/DR3 (3 Linien), SV-2/DR4 (4 Linien)