



ECO Kleinverteiler, Aufputz, 1-reihig, 8 TE, IP40



Powering Business Worldwide™

Typ
Art.-Nr.
Katalog Nr.

BC-O-1/8-ECO
280346

Lieferprogramm

Grundfunktion			Grundgerät
Grundfunktion			Auf- und Unterputzverteiler
Sortiment			ECO Kleinverteiler
Bauform			Aufputz
Aufstellungsort			Indoor
Installationsart			Aufputz
Tür/Klappe			Transparent
Schutzart			IP40
Farbe			Weiß
Baugruppenträger			Tragschiene
Berührungsschutzabdeckung			Kunststoff
Reihen	Anzahl		1
Teilungseinheiten je Reihe			8
PE- und N-Klemmen			Schraubklemmen
			IP40 Schutzklasse II Kunststoffgehäuse weiß (RAL 9003)
Kabeleinführungen			Metrische Kabeleinführungen oben und unten
PE- und N-Klemmen	Anzahl x Querschnitt	mm ²	PE: 8 x 10 N: 8 x 10
Lieferumfang			Gerätetragschiene Null- und Schutzleiterklemmen

Allgemeines

Normen und Bestimmungen			IEC/EN 60439-3, IEC/EN 62208
Umgebungstemperatur		°C	-20 - +70
Schutzart			IP40
Schutzklasse			Schutzklasse II (totalisiert)
Bemessungsbetriebsspannung	Ue	V AC	400
Bemessungsfrequenz	f	Hz	50

Material


Werkstoff			ABS (Kunststoff)
Farbe			weiß (RAL 9003)

Technische Daten nach ETIM 5.0

Elektroverteiler-Systeme (inkl. Installationsverteiler) (EG000023) / Installationskleinverteiler (EC000214)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Elektroverteiler-System (inkl. Installationsverteiler) / Installationskleinverteiler (ecl@ss8-27-14-24-09 [ACN387007])			
Montageart			Aufbau
Anzahl der Reihen			1
Breite in Teilungseinheiten			8
Art des Deckels			mit Ausschnitt
Mit transparentem Deckel			ja
Werkstoff des Gehäuses			Kunststoff
Höhe		mm	195
Breite		mm	195
Tiefe		mm	90
Einbautiefe		mm	70
DIN-Schiene			ja
Mit Montageplatte			nein
Anbaumöglichkeit			nein

EMV-Ausführung		nein
Farbe		weiß
RAL-Nummer		9003
Schutzart (IP)		IP40

Abmessungen

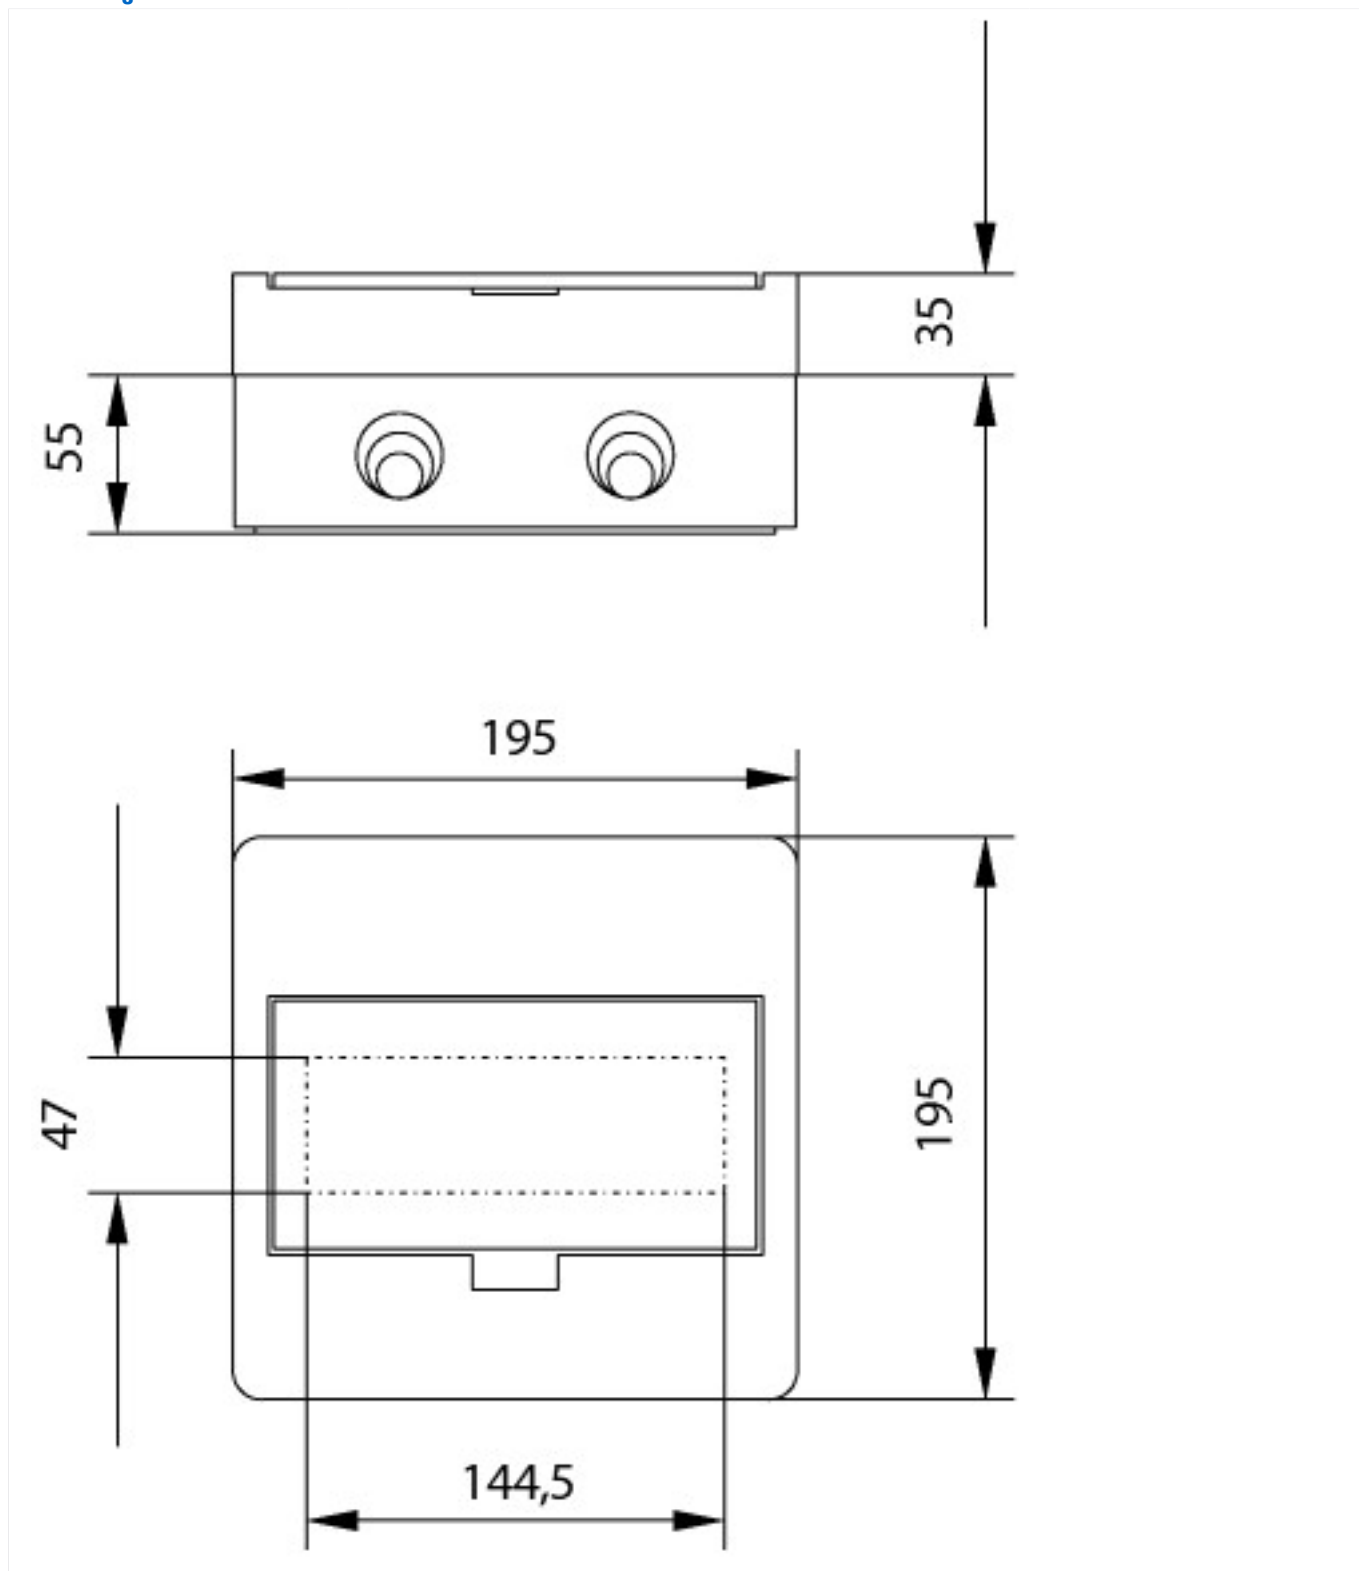

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

Konformitätserklärung

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/BC-O BC-U_CE.pdf