


Produktinformation

RSWU 12-RKWU 12-256 - RSWU 12-RKWU 12-256/20 M

Industrial Connecting Solutions: Leitungen und Adapter: Verbindungs- und Datenleitungen: M8, M12, M23, Ventilstecker - Verbindungsleitungen: M23 Stecker auf M23 Buchse: RSWU 12-RKWU 12-256

https://www.e-catalog.beldensolutions.com:443/link/57078-24228-256254-248344-248345-252654-252656/de/RSWU12_RKWU12_256_2000/uistate


Name	RSWU 12-RKWU 12-256
	
	Verbindungsleitung, M23-Winkelstecker und M23-Winkelkupplung mit Schraubverschluss, 12-polig - für den Anschluss von Aktor-/Sensor-Boxen einsetzbar, PUR Mantel, halogenfrei, schwarz, 20 Meter.
Lieferinformationen	
Lieferstatus	bestellbar
Produktbeschreibung	
Typ	RSWU 12-RKWU 12-256/20 M
Bestell-Nr.	60718
Beschreibung	Verbindungsleitung, M23-Winkelstecker und M23-Winkelkupplung mit Schraubverschluss, 12-polig - für den Anschluss von Aktor-/Sensor-Boxen einsetzbar, PUR Mantel, halogenfrei, schwarz, 20 Meter.
Hinweis	Ein Einsatz der Produkte in aggressiven Medien ist im Einzelfall zu überprüfen.
Polzahl	12
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusefarbe, Seite 2	schwarz
Produkteigenschaften	Vibrationsfestigkeit, Schleppketteneignet, Ölbeständigkeit
Klassifizierungen	
Belden-Brand	Lumberg-Automation
Mechanische Daten	
Art des Steckkontaktes	Stecker
Art des Steckkontaktes, Seite 2	Kupplung
Ausführung des Gehäuses	gewinkelt
Ausführung des Gehäuses, Seite 2	gewinkelt
Gewindeart	M23
Gewindeart, Seite 2	M23
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M23
Ausführung des elektrischen Anschlusses, Seite 2	Steckverbinder M23
LED-Anzeige vorhanden	✘
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Wert)	-25 °C ... 100 °C
Schutzart (IP), montiert	IP67
Verschmutzungsgrad	3
Werkstoffe	
Gehäusematerial / Griffkörper	TPU
Gehäusematerial/Griffkörper, Seite 2	TPU
Kontaktträgermaterial	PBT
Kontaktträgermaterial, Seite 2	PBT
Kontaktmaterial	CuZn
Kontaktmaterial - Oberflächenveredelung	unternickelt und 0,5 µm vergoldet
Kontaktmaterial, Seite 2	CuZn
Kontaktmaterial - Oberflächenveredelung, Seite 2	unternickelt und vergoldet
Material Verschraubung / Mutter	CuZn, vernickelt
Material Dichtung	FKM (Kupplung)
Elektrische Daten	
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
Nennstrom	8 A bei 40°C

Industrial Connecting Solutions: Leitungen und Adapter: Verbindungs- und Datenleitungen: M8, M12, M23, Ventilstecker - Verbindungsleitungen: M23 Stecker auf M23 Buchse: RSWU 12-RKWU 12-256
https://www.e-catalog.beldensolutions.com:443/link/57078-24228-256254-248344-248345-252654-252656/de/RSWU12_RKWU12_256_2000/uistate

Nennspannung	240 V
Bemessungsspannung	250 V
Prüfspannung	2,5 kV eff./60 s
Isolationswiderstand	> 1 GΩ
Zulassungen	
Zulassungen	UL
Kabel	
Kabellänge	20 m
Kabelbezeichnung	256
Kabelbeschreibung	Leitung für Aktor-/Sensor-Verteiler
Farbe des Mantels	schwarz
Werkstoff des Mantels	PUR
halogenfrei nach EN 50267-2-3	✓
geschirmt	✗
Schweißfunkenfest	✗
Außendurchmesser des Kabels	9,3 mm
Leiteranzahl	11
Leitungsaufbau	3 x 1,00 mm ² , 8 x 0,50 mm ²
Flammwidrigkeit gemäß Norm	ja

Bilder

Zeichnung

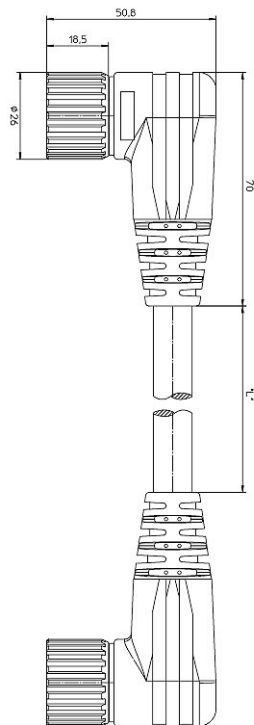

Im Gewerbepark 2
58579 Schalksmühle
Germany
Telefon: +49 7127/14-1806
E-Mail: icos-sales@belden.com

Die auf den Webseiten veröffentlichten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung, sowohl in technischer als auch in preislich/kommerzieller Hinsicht. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen sie bitte der Anwenderdokumentation. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben werden.