


RF-GTT8S.01

KNX RF+ Funk Glastaster Plus 8-fach mit Aktor, Schwarz

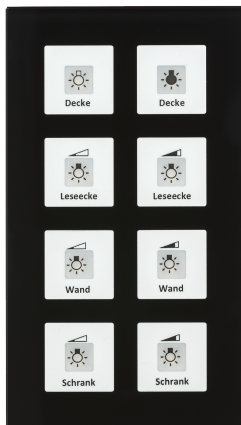

Produktbeschreibung:

Der KNX RF+ Funk Glastaster Plus 8-fach, ist ein KNX-Taster mit 8 Sensorflächen, Temperatursensor und Rot/Weiß Status-LEDs. Die Sensorflächen können als Einzeltasten oder horizontal paarweise konfiguriert werden. Neben Schalten, Dimmen, Jalousie oder Werte senden, stehen zahlreiche Funktionen wie z.B. Szenen zur Auswahl. Der Taster verfügt über 4 integrierte Logikblöcke und einen Schaltaktor zum Anschluss von Jalousie/Rollladen oder zwei Schaltkanälen.

Produktfunktionen:

- **Beschriftungsfolie (Artikelnummer: ZFOL-GT) ist im Lieferumfang enthalten**
- **KNX RF+ Protokoll im System Mode**
- Inbetriebnahme ab ETS 5
- **Mit Temperatursensor zur Erfassung der Raumtemperatur**
- Die Tasten sind als Tastenpaar oder Einzeltasten frei einstellbar
- Schließer- und Öffnerbetrieb, Länge des Tastendruckes einstellbar
- Werte senden, Zwangsführung und Schaltbefehle einstellbar
- Kurzer/Langer Tastendruck mit 2 Objekten
- Ein- und Zweitasterbetrieb für Dimmer-/Jalousiefunktionen
- Betrieb als 4-fach Schaltaktor oder 2-fach Jalousieaktor
- Anbindung über MDT KNX RF+ Funk Linienkoppler
- **Umlaufendes Orientierungslicht mit Tag/Nacht Objekt**
- **Zur Modernisierung ohne Verlegung von KNX-Buskabeln**
- Spannungsversorgung 230 V AC
- Einbau in Schalterdose mit mitgeliefertem Tragring
- **Lieferung mit Beschriftungsfolie**
- Abmessungen (H x B): 163 x 92 mm
- 3 Jahre Produktgarantie

Technische Daten:

Gerät	Gerätetyp	RF+ Taster
	Artikelnummer	RF-GTT8S.01
	EAN / GTIN	4251916148577
	Farbe	Schwarz
	Abmessungen (H x B x T)	163 x 92 x 40 mm
	Gewicht, Brutto (inkl. Verpackung)	0.429 kg
	Schutzart	IP20
	Montageart und Befestigung	UP Montage *1
	Mitgelieferter Tragring	Tragring B
	Zulassung	EU Konformitätserklärung, nach Richtlinie 2014/53/EU
	Sendefrequenz	868,0 ... 868,6 MHz *2
	Reichweite im Freifeld	150 m
	Ausgangspegel	10 dBm
	Empfindlichkeit	> -105 dBm
	Kompatibilität (Modus)	KNX RF S-Mode
	Gewicht, Netto	0.363 kg
Nenn Daten	Nennspannung U_n	230 V AC
	Nennstrom I_n (je Ausgang)	10 A
	Nennfrequenz	50/60 Hz
	Relaistyp	monostabil
	Mechanische Schalthäufigkeit	1.000.000
	Kapazitive Last	14 μ F / 10 A
	Versorgungsspannung U	230 V AC, 50 Hz
	Verlustleistung Gerät, typisch	≤ 2 W
	Leistungsaufnahme	< 0,3 W
Bedienung	Anzahl Tasten	8 Sensorflächen
	Anzahl LEDs	8 x Rot/Weiß (Status)
Ausgänge	Anzahl Ausgänge	4
	Orientierungslichtfunktion	Ja
Lampendaten	Glühlampenlast	1900 W
	HV-Halogenlampen	800 W
	NV-Halogenlampen	500 W
	Leuchtstofflampen unkompensiert	500 W
	Leuchtstofflampen parallelkompensiert	90 W
	Anzahl EVG, maximal	2


Technische Daten:

Ströme	Einschaltstrom (150 µs)	80 A
	Einschaltstrom (600 µs)	40 A
KNX	KNX Medium	KNX RF 1.R
	KNX Applikationsprogramm	ab ETS 5 (aktuellste Version)
Umgebungsbedingungen	Umgebungstemperatur im Betrieb	0 ... 45 °C
	Lagerung	-20 ... +55 °C
	Luftfeuchte	< 95 %
Anschlüsse	Anschlussart	Federkraftklemme, 1,5 mm ²
	Abisolierlänge	8 mm

*1 Die Montage erfolgt in zwei Unterputzdosen mit einem Abstand von 71 mm (Mitte zu Mitte). Die Busanschlussklemme befindet sich in der unteren Unterputzdose.

*2 Die Nutzung des 868 MHz-Frequenzbands unterliegt nationalen Vorschriften. Vor Inbetriebnahme ist sicherzustellen, dass die geltenden gesetzlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes geprüft und eingehalten werden.

Anschlussbeispiel: Jalousie / Rollladen

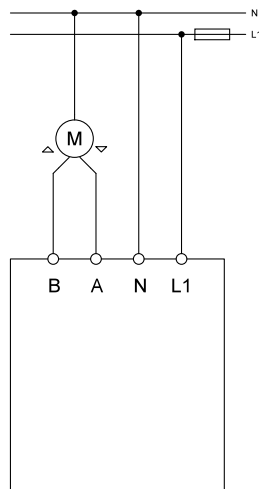

Anschlussbeispiel: Einzelkanäle

