

## SCN-P360D4.03

**KNX Präsenzmelder 360° mit 4 Sensoren, Reinweiß matt**



### Produktbeschreibung:

Der MDT Präsenzmelder ist zur Deckenmontage in einer Schalterdose vorgesehen. Bewegungen werden in einem Durchmesser von bis zu 16 m, Präsenz in einem Durchmesser bis zu 8 m erfasst. Die Sensoren können verschiedenen Lichtkanälen, einem Alarmkanal und einem HLK-Kanal zugeordnet werden. Das Verhalten des Präsenzmelders kann umfangreich über parametrierbare Sperrobjekte und Szenen beeinflusst werden.

### Produktfunktionen:


- **Umfangreiche Applikation**
- 4 Sensoren mit Linse zur Präsenzerfassung
- **Einstellbare Auslöse- und Präsenzepfindlichkeit für Tag, Nacht und Alarm**
- **Reichweite Ø 16 m, Präsenz Ø 8 m**
- 4 Lichtkanäle, Sensoren einzeln auswertbar
- 1 HLK- und 1 Alarm- / Meldekanal
- **Kurzzeitpräsenz zur Reduzierung der Nachlaufzeit**
- **Intelligente Umschaltfunktion für Automatik und Handbetrieb**
- Sperr- und Zwangsfunktion mit Rückfallzeit
- Erweiterte Tag/Nacht Funktion mit zweitem Schaltobjekt
- **Integriertes weißes LED Nachtlicht**
- Orientierungslichtfunktion zum Verlassen des Raumes
- **Vermeidung von Fehlmeldungen für Alarmkanal durch reduzierte Empfindlichkeit und einstellbares Beobachtungsfenster**
- 3 Jahre Produktgarantie

## Technische Daten:


|                             |                                    |                                              |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Gerät</b>                | Gerätetyp                          | SCN Präsenzmelder                            |
|                             | Artikelnummer                      | SCN-P360D4.03                                |
|                             | EAN / GTIN                         | 4251916111434                                |
|                             | Farbe                              | Reinweiß, matt                               |
|                             | Gewicht, Brutto (inkl. Verpackung) | 0.099 kg                                     |
|                             | Schutzart                          | IP20                                         |
|                             | Montageart und Befestigung         | UP Montage <sup>*1</sup>                     |
|                             | Mitgelieferter Tragring            | Tragring A                                   |
|                             | Empfohlene Montagehöhe             | 2 ... 4 m                                    |
|                             | Gewicht, Netto                     | 0.066 kg                                     |
|                             |                                    |                                              |
| <b>Bedienung</b>            | Anzahl LEDs                        | 1 x Rot/Grün (Status), 1 x Weiß (Nachtlicht) |
|                             |                                    |                                              |
| <b>Eingänge</b>             | Anzahl Sensoren                    | 4                                            |
|                             | Dynamikbereich                     | 5 ... 1000 Lux                               |
|                             | Reichweite Ø                       | 16 m                                         |
|                             | Präsenz Ø                          | 8 m                                          |
|                             | Erfassungswinkel horizontal        | 360°                                         |
|                             | Einstellbare Empfindlichkeit       | 10 Stufen                                    |
|                             |                                    |                                              |
| <b>Ausgänge</b>             | Orientierungslichtfunktion         | Ja                                           |
|                             |                                    |                                              |
| <b>KNX</b>                  | Nennspannung KNX                   | 30 V DC SELV                                 |
|                             | Spannungsbereich KNX               | 21 ... 31 V DC SELV                          |
|                             | Leistungsaufnahme KNX-Bus, typisch | < 0,3 W                                      |
|                             | KNX Medium                         | TP-256 mit Long Frame Unterstützung          |
|                             | KNX Applikationsprogramm           | ab ETS 4                                     |
|                             |                                    |                                              |
| <b>Umgebungsbedingungen</b> | Umgebungstemperatur im Betrieb     | 0 ... 40 °C                                  |
|                             | Lagerung                           | -20 ... +55 °C                               |
|                             | Luftfeuchte                        | < 95 %                                       |
|                             | Betauung zulässig                  | Nein                                         |
|                             |                                    |                                              |
| <b>Anschlüsse</b>           | Anschlussart KNX                   | KNX Steckklemme                              |
|                             | Leitungsdurchmesser KNX            | 0,6 ... 0,8 mm, Massivleiter                 |

<sup>\*1</sup> Deckenmontage in Schalterdose mittels mitgeliefertem Tragring.

## Anschlussbeispiel:

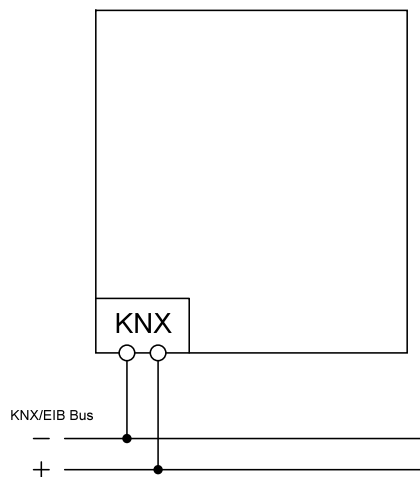

## Reichweite und Präsenz:

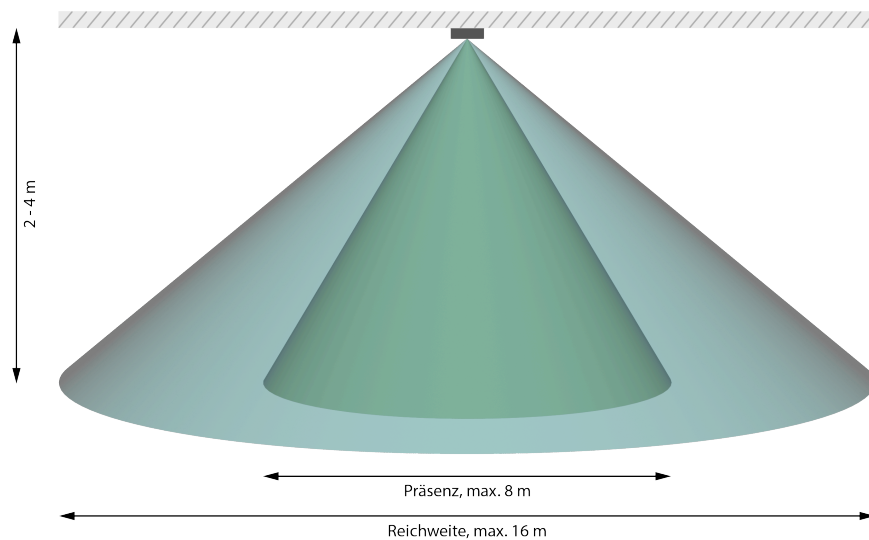

## Maßzeichnung:

